

WPW HERRAMIENTAS DE CORTE PROFESIONAL

BROCAS ROUTER PARA SUPERFICIES SOLIDAS (CORIAN)



Ampliamente utilizado para la producción de encimeras de cocina y otras aplicaciones.

Ensamble de rodamientos Derlin® de baja fricción para proteger el material de rayones en la superficie.

Utilice herramientas WPW únicas con 4 cuchillas para lograr resultados perfectos.



 **WPW**
CREATIVE CUTTING SOLUTIONS

Since 1959

FRESAS DE CORTE RECTO / COPIADO LINEAL

Para recortar incrustaciones o superposiciones


Ensamble de rodamientos Derlin® de baja fricción®.

F2...C

2 cuchillas con guía de rodamiento inferior

Tool No.		D	B	L	Ball Bearing
d=12mm	d=1/2"	mm	mm	mm	
F241902C	F241908C	19.0	25	75	B190063C

Para solicitar F2 ... C con cojinete de metal estándar (sin Delrin®), elimine la letra C al final del Número de herramienta

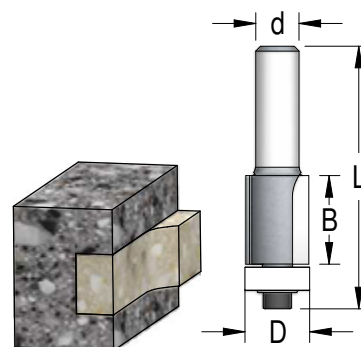


F4...C

4 cuchillas con guía de rodamiento inferior

Para un mejor acabado de las superficies y tienen una vida útil más larga que las herramientas con 2 cuchillas.

Tool No.		D	B	L	Ball Bearing
d=12mm	d=1/2"	mm	mm	mm	
F441902C	F441908C	19.0	25	75	B190063C
F461902C	F461908C	19.0	38	99	B190063C
F481902C	F481908C	19.0	51	105	B190063C

Para solicitar F4 ... C con cojinete de metal estándar (sin Delrin®), elimine la letra C al final del Número de herramienta

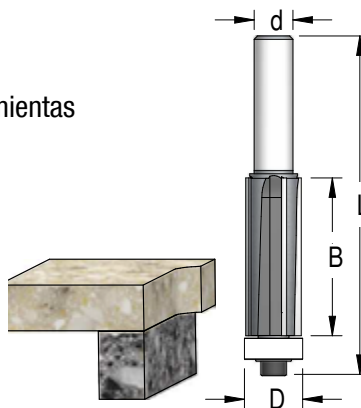

PF...C


2 cuchillas con rodamiento montado en el vástago

Tool No.		D	B	L	Ball Bearing	Retainer
d=12mm	d=1/2"	mm	mm	mm		
*PF424V2C	-	24.0	25	83	B240120C	BDK1100
**PF72542	** PF72548	25.4	45	96	B254127	PF19000
***PF62852C	*** PF62858C	28.6	38	90	B285127C	PF12700

*Solo con rodamiento Delrin

**Solo con cojinete de metal (sin Delrin®)

***Para realizar pedidos con rodamientos de metal estándar (sin Delrin®), elimine la letra C al final del Número de herramienta




FPM...C

Tool No.		D	B	L	Blade No.	Ball Bearing	Retainer
d=12mm	d=1/2"	mm	mm	mm			
FPM1922C	FPM1928C	19.0	50	118	CM501217 x 2	B190063C+ B190127x2	PF19000

Solo el rodamiento inferior es con rodamiento Delrin®


Para pedir FPM ... C con rodamiento de metal estándar (sin Delrin®), elimine la letra C al final del Número de herramienta

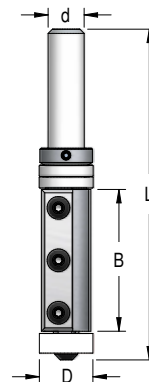

SLS...C

Fresa para bisel

Tool No.		a	D	B	L	Ball Bearing
d=12mm	d=1/2"	degrees	mm	mm	mm	
SLS1242C	SLS1248C	12°	32	25	80	B210100C
SLS1252C	SLS1258C	12°	39	32	78	B250050C



FRESAS DE REDONDEO

Ensamble de rodamientos Derlin® de baja fricción


RWG...C

4 cuchillas

Diseño especial para un acabado superficial perfecto y una herramienta con una vida útil más larga.

Tool No.		R	D	D1	B	L	Ball Bearing
d=12mm	d=1/2"	mm	mm	mm	mm	mm	
RWG0602C	RWG0608C	6.3	28.6	15.9	11	64	B159063C
RWG1202C	RWG1208C	12.7	41.3	15.9	18	69	B159063C

Para pedir RWG ... C con rodamiento de metal estándar (sin Delrin®), elimine la letra C al final del Número de herramienta


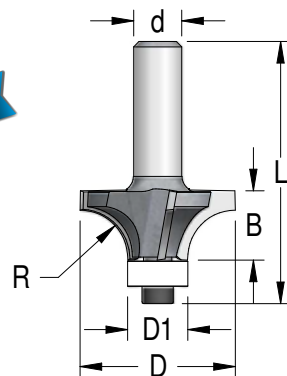


RW...C

2 cuchillas

Tool No.		R	D	D1	B	L	Ball Bearing
d=12mm	d=1/2"	mm	mm	mm	mm	mm	
RW03002C	RW03008C	3.2	19.0	12.7	9.5	61	B127048C
RW06002C	RW06008C	6.3	25.4	12.7	11	61	B127048C
RW10002C	RW10008C	9.5	31.8	12.7	16	68	B127048C
RW12002C	RW12008C	12.7	38.1	12.7	18	68	B127048C



Para pedir RW ... C con rodamiento de metal estándar (sin Delrin®), elimine la letra C al final del Número de herramienta



RVW...C

Fresa radiado encimadera y frontal


Tool No.		R	a	D	B	L	Ball Bearing
d=12mm	d=1/2"	mm	degrees	mm	mm	mm	
RVW13182C	RVW13188C	13.0	18°	54.0	25	79	B210100C
RVW14182C	RVW14188C	14.0	18°	57.0	32	85	B210100C



RVW...C

Fresa bisel guía

Tool No.		R	a	D	B	L	Ball Bearing
d=12mm	d=1/2"	mm	degrees	mm	mm	mm	
RVW10172C	RVW10178C	9.5	17°	45.2	18	64	B220100C
RVW13172C	RVW13178C	12.7	17°	54.0	25	72	B220100C





RO...C

Fresa para encimera "No Drip"

Ensamble de rodamientos Derlin® de baja fricción.

Tool No.		R	D	D1	B	B1	L	Ball Bearing
d=12mm	d=1/2"	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
RO251932C	RO251938C	8.0	25.0	19.0	23	16	77	B190063C
RO251942C	RO251948C	8.0	25.0	19.0	29	24	83	B190063C

Para ordenar RO ... C con rodamiento de metal estándar (sin Delrin®), elimine la letra C al final del Número de herramienta

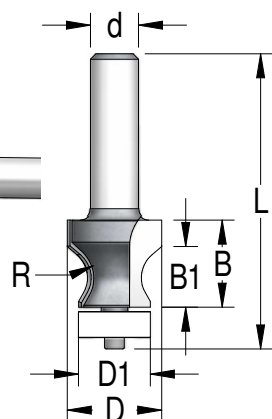


DB..C

Fresa Cóncava

Rodamiento Delrin® de baja fricción montado en el vástago.

Tool No.		R	D	B	L	Ball Bearing	Retainer
d=12mm	d=1/2"	mm	mm	mm	mm		
DB28102C	DB28108C	10.0	28.6	13	73	B285150C	PF15020

Para realizar pedidos con rodamientos de metal estándar (sin Delrin®), elimine la letra C al final del Número de herramienta

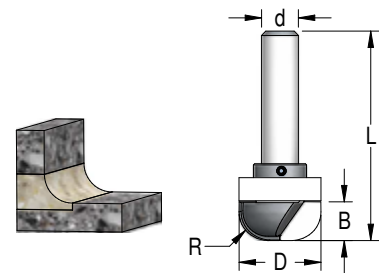


P4...C

Fresa de planeado de superficies de 4 cuchillas

Fresado superior superficial. El fondo redondeado de la herramienta produce una Borda redondeada en la encimera para facilitar la limpieza.

Tool No.		D	B	L
d=12mm	d=1/2"	mm	mm	mm
P425102C	P425108C	50.8	13	63

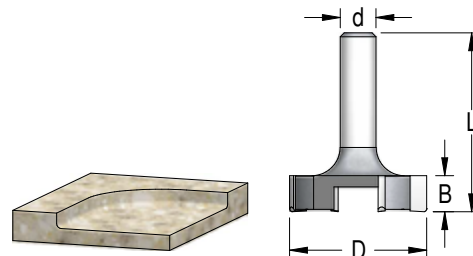


EM

Fresa de rebaje con cuchillas intercambiables

Reduce el tiempo de instalación y la rentabilidad.

Se suministra con llave Torx.


Tool No.			Flutes	C	D	B	L	Ball Bearing	Blade No.
d=8mm	d=12mm	d=1/2"		mm	mm	mm	mm		
EM21275			2	12.7	35.0	12	54	B095063	CM01212
	EM21272	EM21278	2	12.7	35.0	12	65	B095063	CM01212
	EM42222	EM42228	4	22.2	57.0	12	67	B127063	CM01212

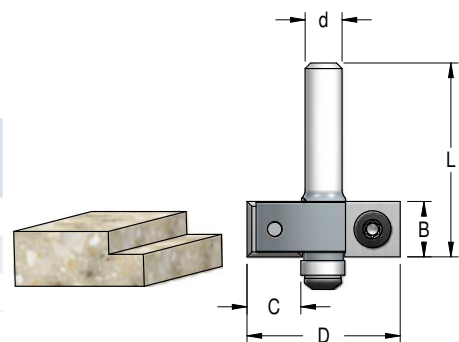

SCU

Fresa de espiral doble canal

Tool No.	d = D	B	L
	mm	mm	mm
SCU240805	8	25	60
SCU271202	12	42	90

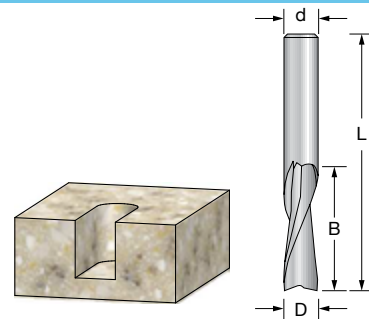

B...C

Conjunto de reemplazo de rodamientos de baja fricción Delrin®

Stock No.	D	B	L
	mm	mm	mm
B127048C	12.7	4.8	5
B159063C	15.9	6.3	7
B190063C	19.0	6.3	7
B240120C	24.0	12.0	7
B285127C	28.5	12.7	8
B285150C	28.5	15.0	8.5

Stock No.	a	D	D1	B
	degrees	mm	mm	mm
B210100C	10	21.8	6.3	5.7
B220100C	10	22.2	6.3	5.7
B250050C	5	25.4	6.3	8.2

